
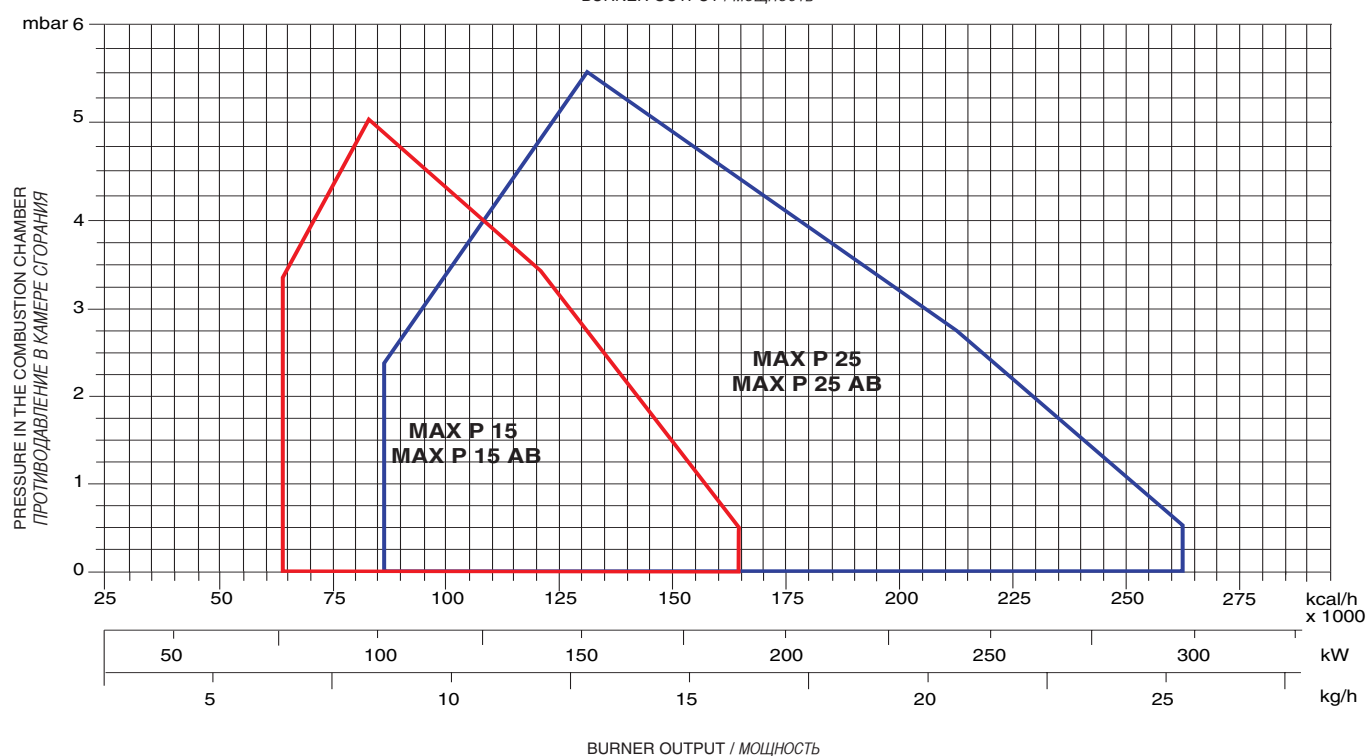


WORKING FIELDS / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

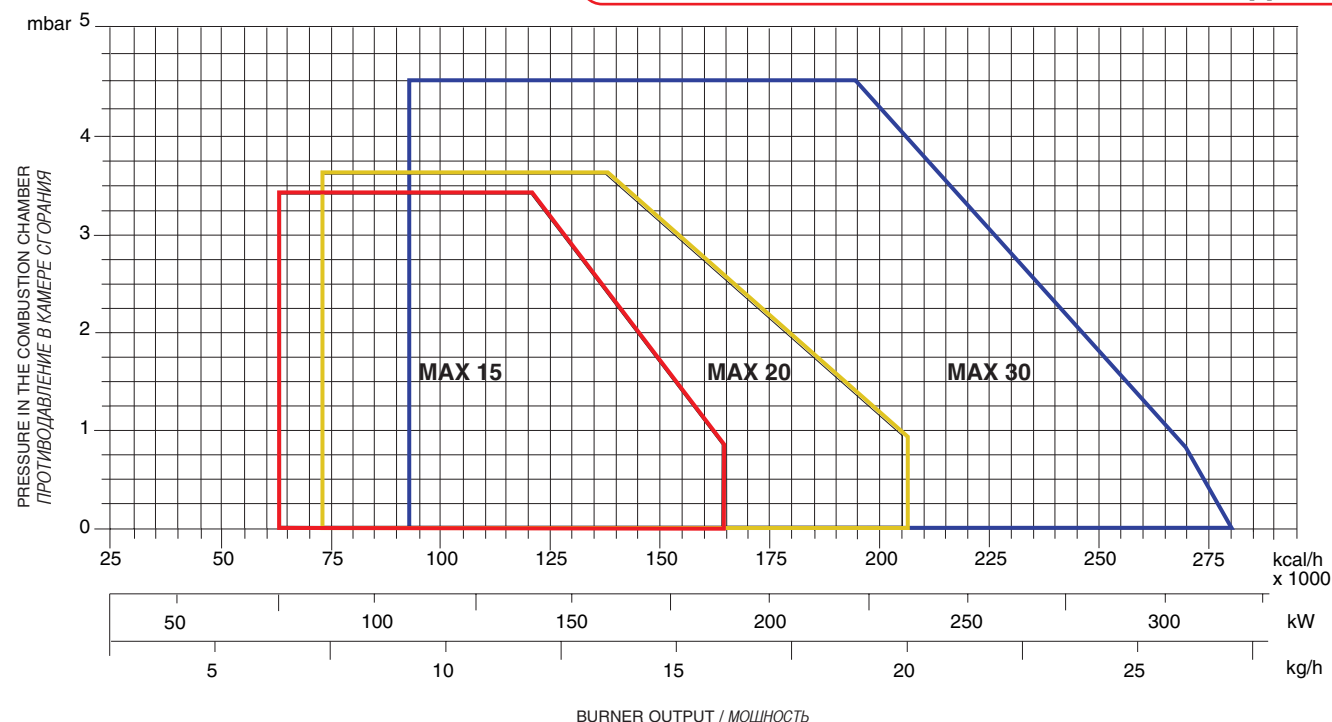

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


MODELS МОДЕЛИ	Output Тепловая мощность max./макс.		Output Тепловая мощность min./мин.		Flow rate Расход max./макс.		Flow rate Расход min./мин.		Power supply Электропитание	Motor Мощность двигателя	Operation Модификация
	kW кВт	kcal/hx1000 ккал/час x 1000	kW кВт	kcal/hx1000 ккал/час x 1000	kg/h кг/ч	kg/h кг/ч	kg/h кг/ч	kg/h кг/ч	V В	kW кВт	
MAX 15	190	163,8	73,4	63,24	16	6,2			230	130	ON-OFF
MAX 20	237	204	86,4	74,460	20	7,3			230	200	ON-OFF
MAX 30	319	275,4	110	94,860	27	9,3			230	250	ON-OFF
MAX P15 / P15AB	190	163,8	77	66,3	16	6,5			230	130	P - AB
MAX P25 / P25AB	300	259,08	102	87,72	25,4	8,6			230	250	P - AB

Fuel : Light oil (L.C.V. 10.200 kcal/kg max. visc 1,5°E at 20°C) Вид топлива: Дизтопливо(низшая теплота сгорания 10.200 ккал/кг. Макс. вязкость 1,5°E при 20°C)


Max LOW NOx



New high efficiency fan ventilation system (HPV).
Новый вентилятор повышенной мощности (HPV)

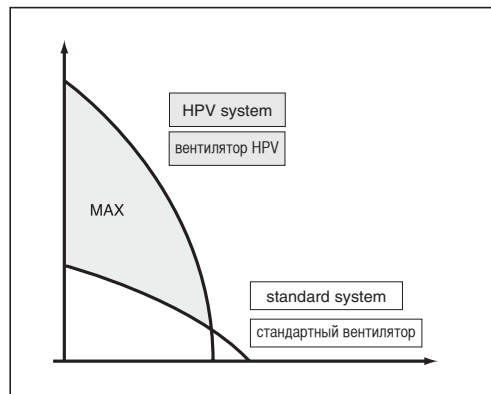

DETAILS / УЗЛЫ

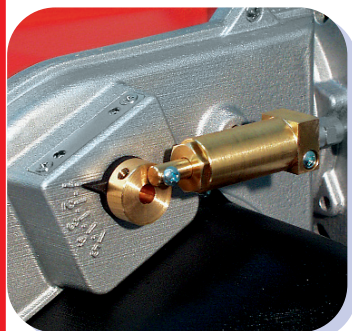


HI-LOW with hydraulic system
Гидропривод воздушной заслонки 2х-ступенчатой горелки



Setting combustion head
Регулировка огневой головки




Position for maintenance
Положение для обслуживания горелки

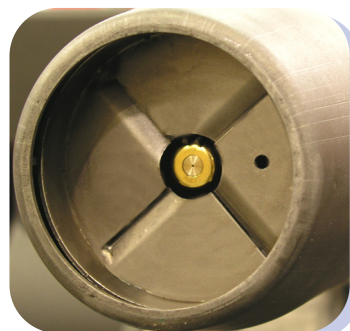


Low NOx Combustion head
Огневая головка с низким уровнем NOx

HYDRAULIC CIRCUIT / Гидравлический контур

versions ON-OFF / одноступенчатая горелка

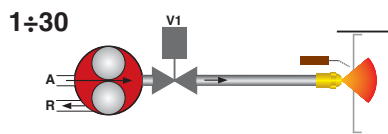


versions with ON-OFF Soft Start / вариант с плавным пуском

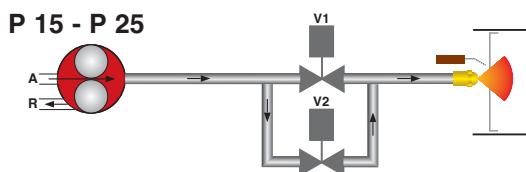


HI-LOW with servomotor

2х-ступенчатая горелка с электроприводом воздушной заслонки

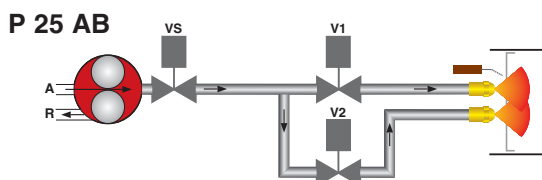


versions with hydraulic system (HS)

2х-ступенчатая горелка с гидроприводом воздушной заслонки

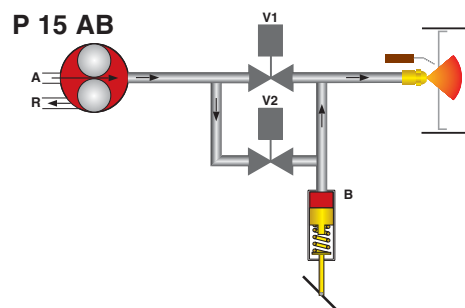


versions with hydraulic system (HS) 2 nozzles

2х-ступенчатая горелка с гидроприводом воздушной заслонки (2 форсунки)

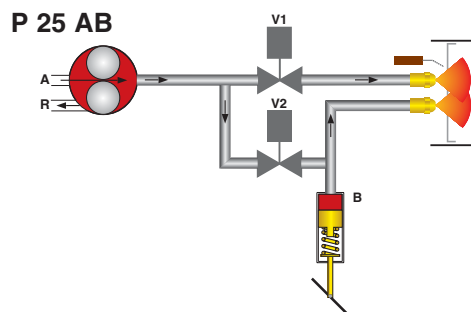


OVERALL DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ


MAX 1

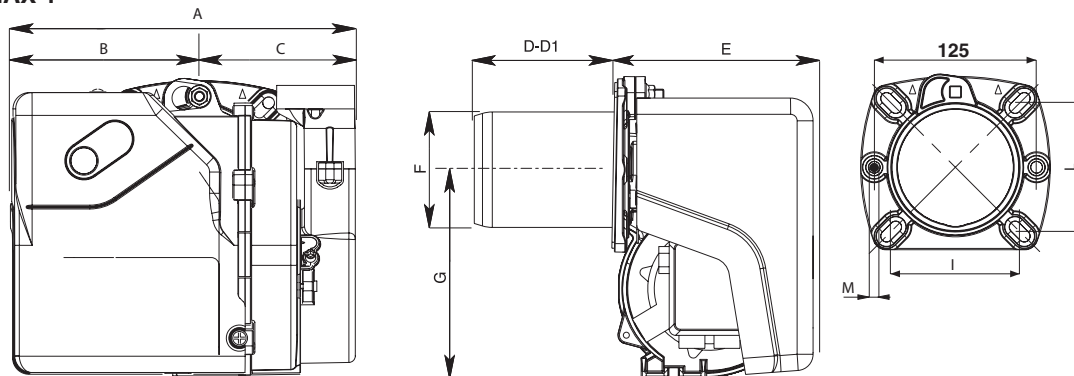

MAX 4 - 8 - 12

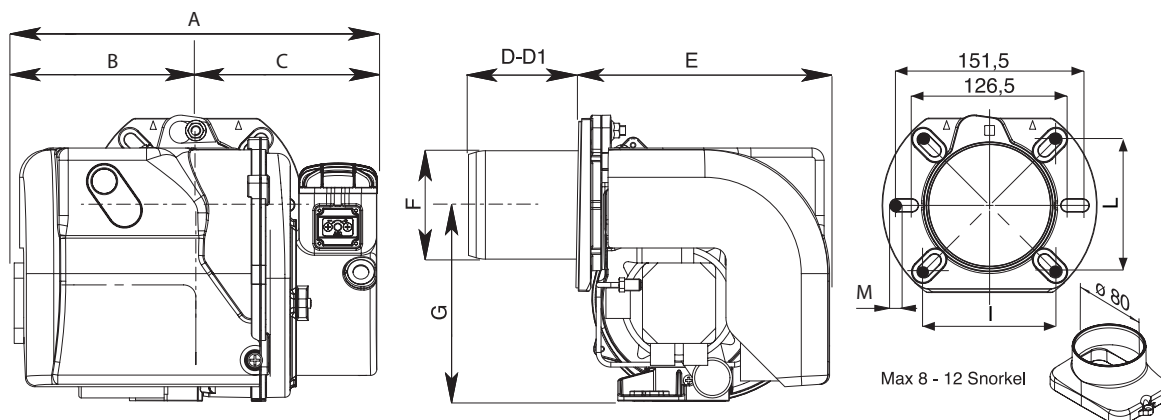

MAX 15, 20, 30 - P 15, P 25 - P 15 AB, P 25 AB

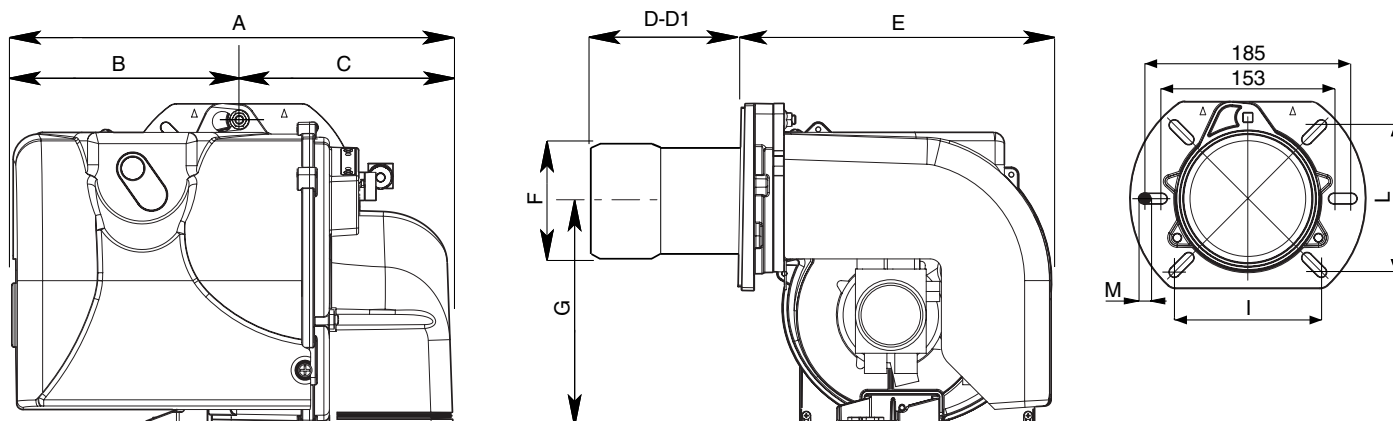

MODELS / МОДЕЛИ	A	B	C	D	D1	E	F	G	I	L	M
MAX 1	263	143	120	90	145	153	89	160	92/107	92/107	M8
MAX 1 Low NOx	263	143	120	90	145	153	89	160	92/107	92/107	M8
MAX 4 Low NOx	297	149	148	90	145	204	89	160	107	107	M8
MAX 4	297	149	148	90	145	204	89	160	107	107	M8
MAX 8	303	155	148	90	145	204	89	160	120	120	M8
MAX 12	317	169	148	100	155	204	98	160	120	120	M8
MAX 15	392	202	190	160	260	276	107	201	120/131	120/131	M8
MAX 20	392	202	190	160	260	276	125	201	120/131	120/131	M8
MAX 30	392	202	190	160	260	276	125	201	120/131	120/131	M8
MAX P15 / P15 AB	392	202	190	160	260	276	107	201	120/131	120/131	M8
MAX P25 / P25 AB	392	202	190	160	260	276	125	201	120/131	120/131	M8

D = short head / короткая огневая головка D1= long head / длинная огневая головка

Dimension (mm) / Размеры в мм