


Котельные транспортабельные ТКМ-0,6.....6,0 МВт

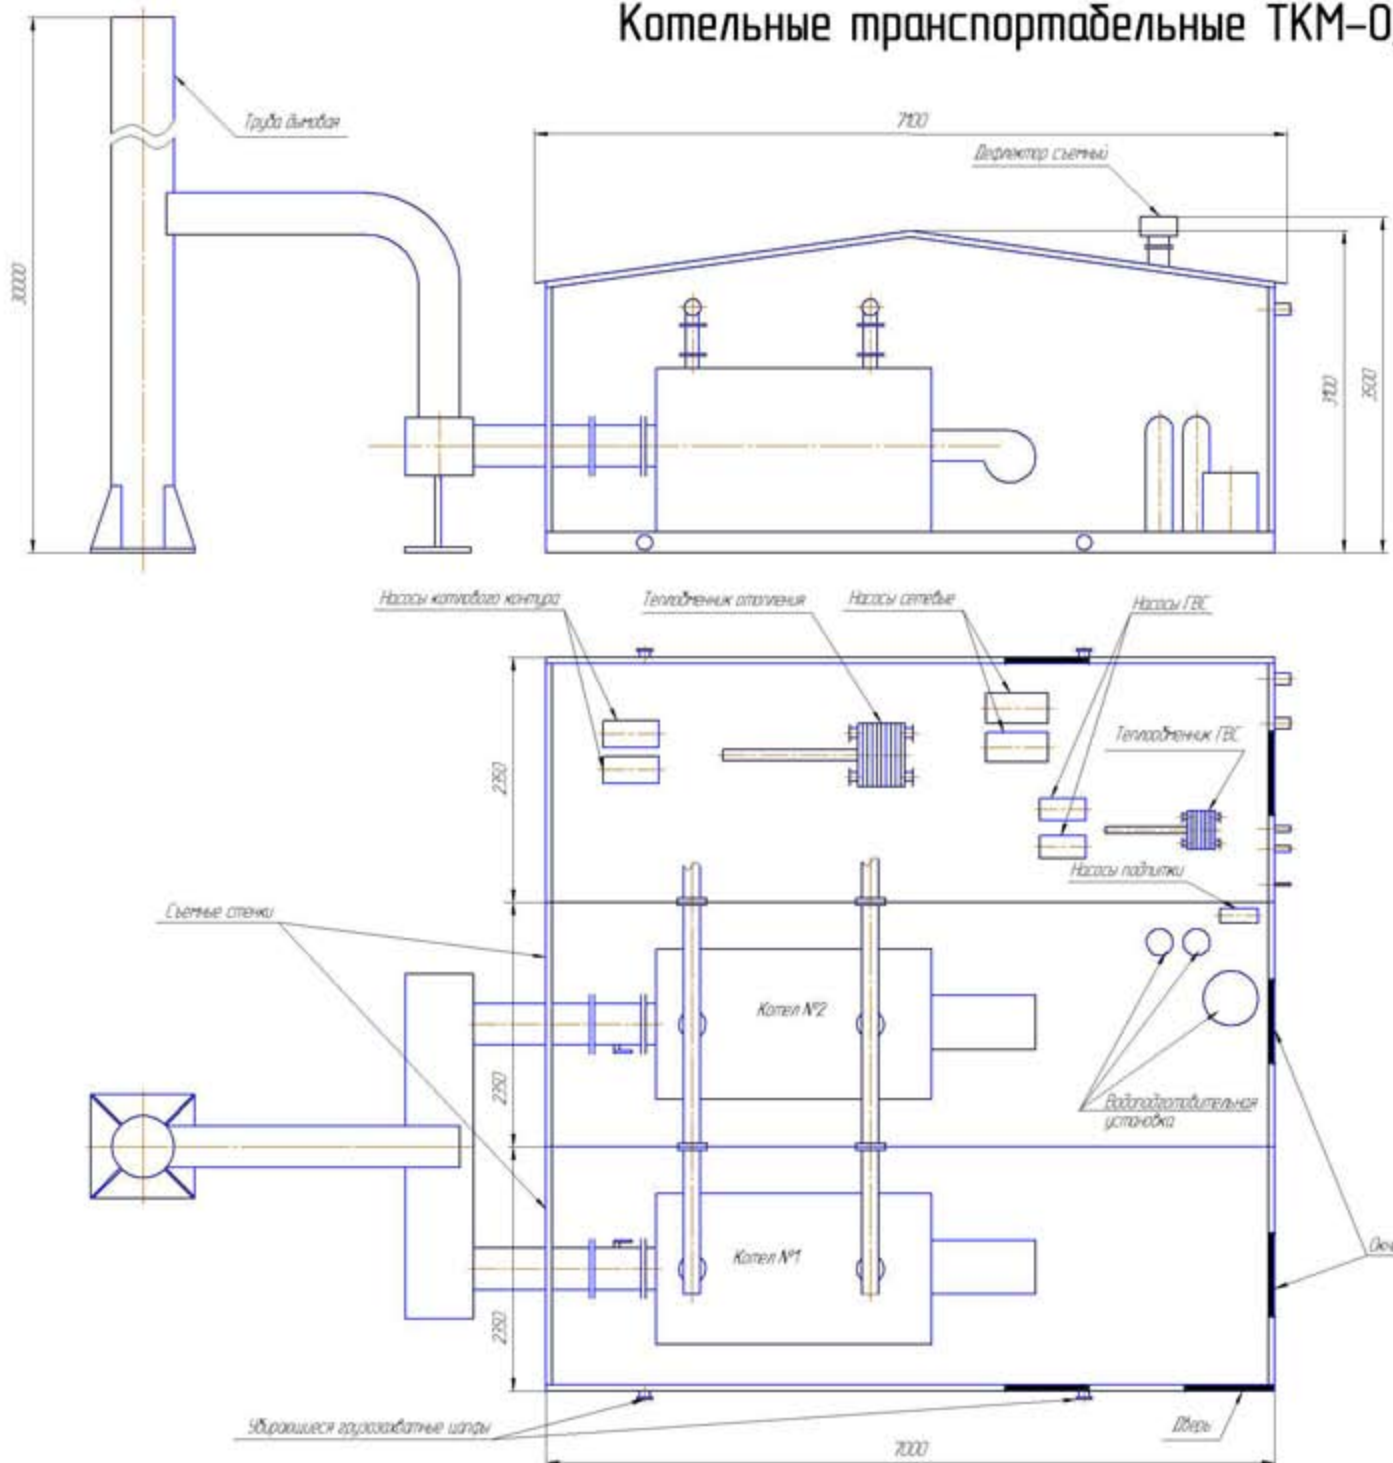

Технические характеристики:

1. Тепловая мощность от 0,6 до 6,0 МВт;
2. Топливо: природный газ, сжиженный газ, дизтопливо, печное топливо, мазут, нефть, комбинированное - газ/дизтопливо, газ/мазут;
3. КПД:
на газе - 92%,
на жидком топливе - 90%
4. Бокс-модуль котельной состоит из нескольких модулей, имеющих размеры: 2350×7000×3100(мм);
5. Максимальная мощность котла в одном модуле - не выше 2 МВт;
6. Количество модулей в зависимости от мощности котельной и состава оборудования может быть разным;
7. Модули по отдельности могут транспортироваться автомобильным или ж/д транспортом.
8. Дымовая труба - с двумя ярусами растяжек;
9. Для определённого набора оборудования котельные можно изготавливать в модулях уменьшенной длины 2350×6000×3100 (мм).